



EB333111



#### Комплект поставки

Эмалированный противень, пригодный для пиролиза — 1 шт.  
Вертел — 1 шт.  
Решётка — 1 шт.  
Противень для гриля с решёткой — 1 шт.  
Подключаемый термощуп — 1 шт.

#### Дополнительные принадлежности

##### BA018105

телескопическая направляющая для духовки 90 см.

##### BA028115

противень для духовок 76/90 см.

##### BA038105

решётка для духовок 76/90 см.

##### BA058115

нагревательный элемент 230 В для духовок 76/90 см.

##### BA058135

камень для выпечки для духовки 90 см.

##### BA090100

чёрные ручки управления духовкой.

##### BS020003

лопатка для пиццы.

##### GN340231

жаровня Gastronorm GN 2/3.

#### Духовой шкаф

90 × 48 см, нержавеющая сталь

EB333111

#### 17 режимов нагрева, термощуп, вертел и функция камня для выпечки.

Цельная откидная дверь с точно изготовленной лицевой панелью из нержавеющей стали толщиной 3 мм.

Амортизированное открывание и закрывание двери.

Диагонально расположенные источники света для оптимального освещения камеры.

Пиролитическая очистка.

17 режимов нагрева, термощуп, вертел и функция камня для выпечки.

Автоматические программы.

Термощуп с расчётом времени приготовления.

Вентилятор горячего воздуха вращается в обоих направлениях для равномерного распределения тепла.

Сенсорный TFT-дисплей.

Прибор без отдельной панели управления:

модуль управления расположен за стеклом.

Электронное регулирование температуры от 30 до 300 °C.

Полезный объём — 83 л.

#### Режимы нагрева

Горячий воздух.

Горячий воздух Eco.

Верхний и нижний жар.

Верхний жар и 1/3 нижнего жара.

Верхний жар.

1/3 верхнего жара и нижний жар.

Нижний жар.

Горячий воздух и нижний жар.

Горячий воздух и 1/3 нижнего жара.

Гриль по всей площади с циркуляцией воздуха.

Гриль по всей площади.

Компактный гриль.

Функция камня для выпечки.

Функция жаровни.

Расстойка теста.

Размораживание.

Поддержание тепла.

#### Управление

Управление поворотной ручкой и сенсорным TFT-дисплеем.

Текстовая индикация.

Сохранение индивидуальных рецептов, в том числе с термощупом.

Индивидуальная настройка автоматических программ.

Информационная кнопка с подсказками по использованию.

Откидная дверь с углом открывания 90°.

#### Оснащение

Трёхточечный термощуп с автоматическим отключением и расчётом времени приготовления. Автоматические программы.

Вертел.

Разъём для нагревательного элемента камня для выпечки.

Индикация фактической температуры.

Быстрый нагрев.

Функции таймера: продолжительность и время окончания приготовления, таймер, секундомер, длительный таймер с сертификацией Star-K.

Верхняя галогенная лампа 60 Вт.

Две боковые галогенные лампы по 10 Вт.

Эмалированные боковые направляющие на 3 уровня, пригодные для пиролиза.

#### Цифровые сервисы Gaggenau Home Connect

Автоматические программы.

Дистанционное управление и контроль.

Рецепты.

Подключение к домашней сети для цифровых сервисов Home Connect по кабелю LAN — рекомендуется — либо беспроводное подключение Wi-Fi.

Доступность функций Home Connect зависит от доступности сервисов в стране использования. Сервисы доступны не во всех странах; дополнительная информация: [www.home-connect.com](http://www.home-connect.com).

#### Безопасность

Теплоизолированная дверь с пятикратным остеклением.

Блокировка от детей.

Защитное отключение.

Охлаждаемый корпус с температурной защитой.

#### Очистка

Пиролитическая очистка.

Эмаль Gaggenau.

Нагреваемый катализатор очистки воздуха.

#### Планирование установки

Поверхность дверной панели выступает на 40 мм за плоскость мебельной ниши.

Внешний край дверной ручки выступает на 90 мм за плоскость мебельной ниши.

При установке под варочной панелью расстояние между её нижней стороной и верхним краем корпуса духовки — не менее 15 мм. Учитывают требования установки варочной панели, особенно вентиляцию и газовое/электрическое подключение.

Для глубины установки 550 мм кабель подключения прокладывают вдоль скошенного края в углу корпуса.

Розетку размещают вне ниши.

Разъём LAN расположен сзади сверху слева.

#### Подключение

Класс энергоэффективности A по шкале от A+++ до D.

Общая мощность подключения — 5,4 кВт.

Необходимо предусмотреть кабель подключения.

Необходимо предусмотреть кабель LAN.

Потребление в режиме ожидания с включённым дисплеем — 0,7 Вт.

Потребление в режиме ожидания с выключенным дисплеем — 0,5 Вт.


Потребление в сетевом режиме ожидания — 1,5 Вт.

Автоматический переход в режим ожидания с включённым дисплеем — через 20 минут.

Автоматический переход в режим ожидания с выключенным дисплеем — через 20 минут.

Автоматический переход в сетевой режим ожидания — через 20 минут.

Порядок отключения модуля Wi-Fi приведён в руководстве по эксплуатации.

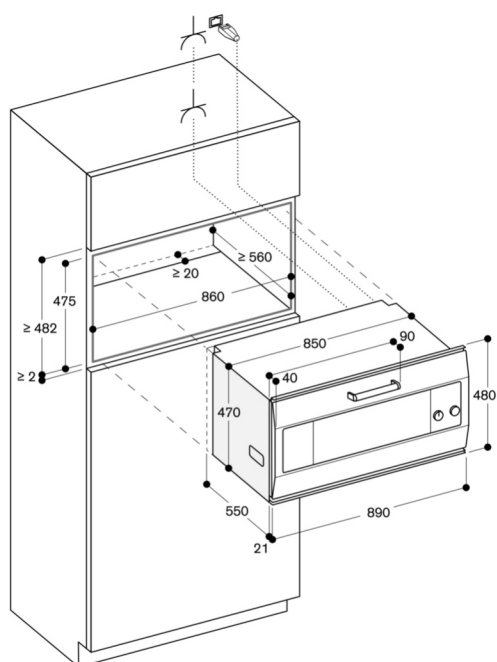

Розетка

Размеры в мм

Premium BT  
gaggen.pro

Premium BT  
gaggen.pro