



|   |
|---|
| <b>BO470102</b>                               |
| <b>Духовой шкаф серии 400</b>                 |
| <b>Окраска стекла, цвет Gaggenau антрацит</b> |
| <b>Ширина 60 см</b>                           |
| <b>Навес двери справа</b>                     |
| <b>Панель управления сверху</b>               |

Сенсорное открытие дверцы  
Система пиролизитической самоочистки  
17 режимов нагрева, температурный шуп, вертел и камень для выпечки  
Автоматические программы  
Температурный шуп с отображением времени приготовления  
Сенсорный TFT – дисплей  
Панель управления интегрирована в дверцу  
Электронный контроль температуры в диапазоне от 30 С° до 300 С°  
Полезный объем 76 л

#### Режимы нагрева

Горячий воздух  
Горячий воздух Эко  
Верхний/нижний жар  
Верхний жар + 1/3 нижний жар  
Верхний жар  
1/3 верхний жар + нижний жар  
Нижний жар  
Горячий воздух + нижний жар  
Горячий воздух + 1/3 нижний жар  
Гриль большой площади + конвекция  
Гриль большой площади  
Гриль (Эконом)  
Выпечка на камне  
Режим «Жаровня»  
Режим «Брожение»  
Разморозка  
Поддержание тепла

#### Управление

Сенсорное открытие дверцы  
Управление с помощью поворотных переключателей и сенсорного TFT – дисплея.  
Текстовый дисплей  
Функция памяти для сохранения индивидуальных рецептов приготовления (включая рецепты с использованием температурного шупа).  
Кнопка для вызова информации с указаниями по обслуживанию.  
Дверь открывается в сторону, угол открытия до 180°

#### Особенности

Трехточечный температурный шуп с автоматическим отключением и отображением времени.  
Автоматические программы (40 шт.)  
Вертел  
Розетка для установки нагревательного элемента.  
Индикатор фактической температуры  
Быстрый разогрев  
Функции таймера: таймер приготовления, таймер выключения, краткосрочный и долгосрочный таймер.  
Галогенное освещение 60 Вт сверху  
2x10 Вт галогенные лампы по бокам духовки  
Эмалированная внутренняя часть, 3 уровня, подходит для пиролиза.  
Для подключения к Home Connect, необходимо соединить прибор с роутером при помощи LAN-кабеля (рекомендуется) или через WiFi.  
Доступность функций Home Connect зависит от доступности приложения в Вашей стране. Приложение Home Connect доступно не во всех странах.  
Более подробная информация на сайте [www.home-connect.com](http://www.home-connect.com).

#### Безопасность

#### Основные характеристики

|   |
|---|
| <b>Цвет фронтальной панели</b><br>антрацит  |
| <b>Встраиваемый/ свободностоящий</b><br>Встроенный  |
| <b>Встроенная система очистки</b><br>Пиролизитический   |
| <b>Размеры ниши для встра. (мм)</b><br>590-590 x 560-560 x 550  |
| <b>Размеры прибора (мм)</b><br>595 x 590 x 547  |
| <b>Размеры прибора в упаковке (мм) (ВхШхГ)</b><br>760 x 710 x 650   |
| <b>Материал панели управления</b><br>без панели   |
| <b>Материал двери</b><br>стекло   |
| <b>Вес нетто (кг)</b><br>60,648   |
| <b>Полезный объем (л)</b><br>76   |
| <b>Виды нагрева</b><br>Верхний жар, Верхний жар, 1/3 нижний жар, Горячий воздух, Горячий воздух Eco, Горячий воздух и 1/1 нижний жар, Горячий воздух и 1/3 нижний жар, Гриль большой площади, Гриль малой площади, Гриль с конвекцией, Запекание, Камень для выпечки, Конвекция, Нижний жар, Нижний жар, 1/3 верхний жар, Поддержка температуры/разогрев, Разморозивание, Режим подъема теста |
| <b>Материал 1 духового шкафа</b><br>Покрытие эмалью   |
| <b>Температурный контроль</b><br>электронный  |
| <b>Количество</b><br>3  |
| <b>Сертификат соответствия</b><br>Australia Standards, CE, Eurasian, Ukraine, VDE   |
| <b>Длина сетевого кабеля (см)</b><br>EAN-код<br>4242006288433   |

#### Параметры потребления и подключения

|  |
|--|
| <b>Количество духовок (2010/30/EC)</b><br>1  |
| <b>Класс энергоэффективности</b><br>A  |
| <b>Энергопотребление в режиме конвекции за цикл (2010/30/EC)</b><br>1,25                 |
| <b>Энергопотребление газовой духовки в режиме конвекции за цикл (2010/30/EC)</b><br>0,83 |
| <b>Энергопотребление газовой духовки в режиме конвекции за цикл (2010/30/EC)</b><br>0,83 |
| <b>Индекс энергопотребления (2010/30/EC)</b><br>95,4                                     |
| <b>Мощность подключения (Вт)</b><br>3700   |
| <b>Предохранители (А)</b><br>16  |
| <b>Напряжение (В)</b><br>220-240   |
| <b>Частота (Гц)</b><br>50  |
| <b>Тип штепсельной вилки</b><br>отсутствует  |
| <b>Изготовлено 2019-07-10</b>  |
| <b>Страница 1</b>  |

Дверь духовки с теплоизоляцией и панорамным окном из прочного четырехслойного стекла  
Защита от детей.  
Защита на время отпуска  
Охлаждение корпуса прибора с термозащитой

#### Очистка

Пиролизитическая самоочистка  
Эмаль Gaggenau  
Каталитический фильтр очистки воздуха.


#### Рекомендации по монтажу

Дверь на другую сторону не перенавешивается  
Фасад прибора выступает на 47 мм от уровня мебели  
Между прибором и фасадом соседних шкафов необходимо предусмотреть выступ  
При установке в углу необходимо обеспечить угол открытия дверцы минимум на 90°  
Для обеспечения глубины встраивания в 550 мм необходимо уложить сетевой кабель в области скошенного угла корпуса справа внизу.  
Розетка для подключения прибора должна располагаться за пределами ниши для встраивания  
Разъем для подключения LAN-кабеля расположен сзади прибора в правом верхнем углу.

#### Подключение

Класс энергоэффективности A.  
Общая мощность подключения: 3,7 kW  
Электрический кабель не входит в комплектацию прибора  
Запланируйте подключение LAN-кабеля.  
Потребляемая мощность в режиме ожидания/включенного дисплея 0.7 Вт.  
Потребляемая мощность в режиме ожидания/выключенного дисплея 0.5 Вт.  
Потребляемая мощность в режиме ожидания/сети 1.2 Вт.  
Время автоматического режима ожидания / включенного дисплея 20 мин.  
Время автоматического режима ожидания / выключенного дисплея 20 мин.  
Время автоматического режима ожидания / в сети 20 мин.  
Для отключения WiFi модуля обратитесь к руководству пользователя.

BO470102  
Духовой шкаф серии 400  
Окраска стекла, цвет Gaggenau  
антрацит  
Ширина 60 см  
Навес двери справа  
Панель управления сверху  
Изготовлено 2019-07-10  
Страница 2

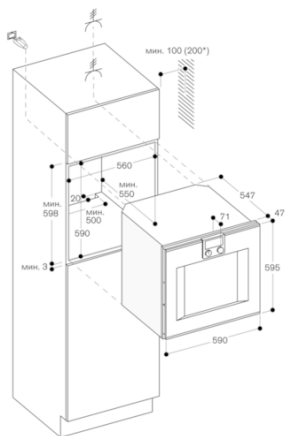

\* 200 мм для монтажа совместно с БА 016